
TUCHEM® UPE CHIPS PHARMACHEM

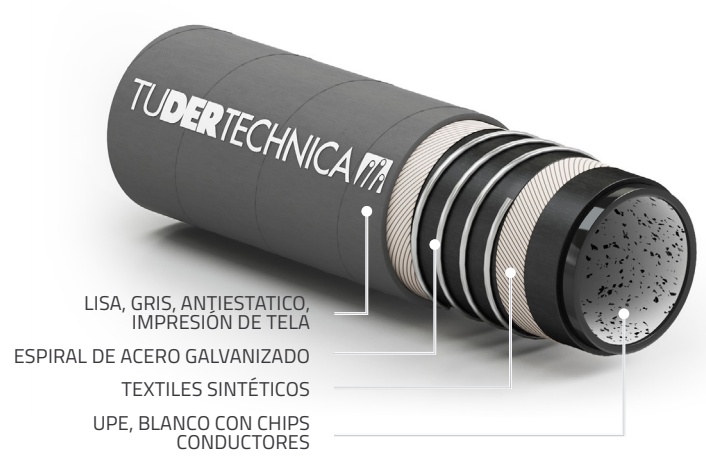

Manguera de succión y suministro diseñada para cumplir con la norma EN12115 para productos farmacéuticos, químicos y alimentos. Manguera probada según las principales normas para materiales en contacto con alimentos (FCM – Reg. (CE) 1935/2004). Fabricada según las GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura : -35°C / +100°C (-31°F / +212°F)
La temperatura de funcionamiento de la manguera depende directamente del tipo de fluído suministrado, el tiempo que el mismo está en contacto con la manguera y la presión de trabajo.
Propiedades eléctricas : tipo Ω de acuerdo al estándar EN 12115 ($R<10^6$ Ω)
Norma : EN12115

ver las instrucciones de limpieza y esterilización en la página web de Tudertechnica

PHTHALATES REACH FREE · FDA · BfR · DM 21/03/1973 · CE 1935/2004 · CE 10/2011 1245/2020 · RPSCQC No. 72

DESCRIPCIÓN

Tubo
UPE, blanco con chips conductores, libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Cumple con las normas FDA 21 CFR 177.1520; BfR III; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; REGULATION 1935/2004/CE; REGULATION 10/2011/CE; REGULATION 1245/2020/CE; 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies.

Refuerzos
textiles sintéticos, espiral de acero galvanizado, alambre para la descarga de la electricidad estática

Cubierta
lisa, gris, antiestatico ($R<10^9$ Ω/m), impresión de tela. Resistente a la abrasión, el envejecimiento, el ozono y los aceites

Banda
banda blanca/azul
TUDERTECHNICA TUCHEM® UPE CHIPS PHARMACHEM
cinta con relieve de acuerdo al estándar EN 12115
TUDERTECHNICA UHMWPE EN12115:2021 DN SD PN 16 BAR Ω Q/Y

Diámetro interior		Diámetro exterior		Resistencia al vacío		Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso aproximado		Radio de curvatura	
[mm]	*[in]*	*[mm]*	*[in]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[kg/mt]*	*[lbs/ft]*	*[mm]*	*[in]*
19	0,75	31	1,22	0,9	13	16	250	64	1000	0,75	0,50	115	4,53
25	1,00	37	1,46	0,9	13	16	250	64	1000	0,92	0,62	155	6,10
32	1,25	44	1,73	0,9	13	16	250	64	1000	1,10	0,74	200	7,87
38	1,50	51	2,00	0,9	13	16	250	64	1000	1,39	0,93	240	9,45
50	1,97	66	2,60	0,9	13	16	250	64	1000	2,30	1,54	330	12,99
51	2,00	67	2,64	0,9	13	16	250	64	1000	2,33	1,56	330	12,99
63,5	2,50	79,5	3,13	0,9	13	16	250	64	1000	3,09	2,07	415	16,34
75	2,95	91	3,58	0,9	13	16	250	64	1000	3,58	2,40	500	19,69
76	3,00	92	3,62	0,9	13	16	250	64	1000	3,62	2,42	500	19,69
100	3,94	116	4,57	0,9	13	16	250	64	1000	4,63	3,10	675	26,57
102	4,00	118	4,65	0,9	13	16	250	64	1000	4,67	3,13	675	26,57

Los datos se refieren a temperatura ambiente (20 °C).

REV-2022-03-04