
TUSIL® BRIGHT

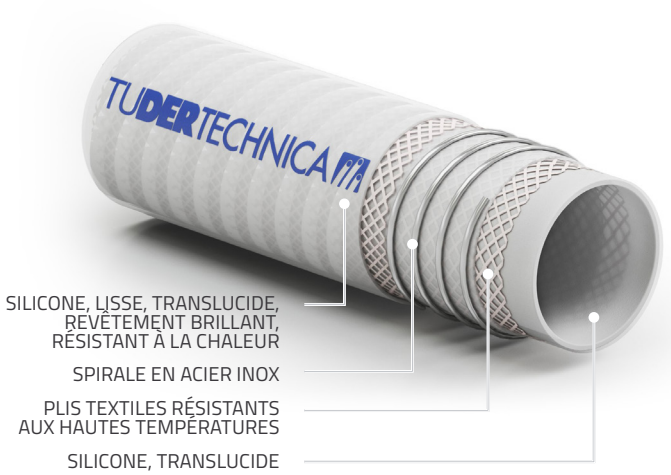

Tuyau d'aspiration et refoulement des produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Tuyau testé selon les principales normes relatives aux Matériaux en Contact avec les Denrées Alimentaires (MCDA/FCM – Reg. (CE) 1935/2004). Fabriqué selon les Règles BPF/GMP (Reg. (CE) 2023/2006). Ne convient ni pour les transplantations sur être vivant, ni pour le transfert de sang humain et dérivés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température de service : -60°C / +200°C (-76°F / +392°F)
La température d'utilisation est directement liée au type de fluide véhiculé et à la durée du contact.
Norme : ISO 1307 pour les tolérances dimensionnelles

se référer aux directives pour le nettoyage et la désinfection sur le site Tudertechnica

GMP CE 2023/2006 · PHTHALATES REACH FREE · FDA · USP CLASS VI · EU PHARMA 3.1.9 · ISO 10993 · BfR · CE 1935/2004 · DM 21/03/1973 · MHLW 1959-2006 · RPSCQC No. 72

DESCRIPTION

Tube
silicone, translucide, sans phtalates, testé en conformité avec le règlement 1907/2006/CE (REACH). Conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600; USP class VI main requirements; European Pharmacopoeia ed. 8.1/2014 3.1.9; ISO 10993 - 5:2009, 11:2009; BfR XV; REGULATION 1935/2004/CE; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959, No.201,2006 and revision 2012; 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies.

Renforcement
plis textiles résistants aux hautes températures, spirale en acier inox

Revêtement
lisse, silicone, translucide, revêtement brillant. Résistant à la chaleur, au vieillissement et à l'ozone.

Marquage
TUDERTECHNICA TUSIL® BRIGHT

Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Aspiration		Pression de service		Pression d'éclatement		Poids theorique		Rayon de courbure	
[mm]	*[in]*	*[mm]*	*[in]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[kg/mt]*	*[lbs/ft]*	*[mm]*	*[in]*
63,5	2,50	78,5	3,09	0,9	13	5	75	15	225	2,32	1,55	260	10,24
76	3,00	91	3,58	0,9	13	4	60	12	180	2,72	1,82	310	12,20
102	4,00	117	4,61	0,9	13	3	45	9	135	3,55	2,38	420	16,54

Les informations techniques sont données à une température ambiante (20°C); nous recommandons une diminution de 20% de la pression de service pour une augmentation de la température de 100°C. Autres diamètres, épaisseurs, et pressions sur demande. Également disponible avec spirale thermoplastique, version CRUSH RESISTANT (résistant à l'écrasement). ***Nous nous réservons le droit de fournir cet article en longueurs plus courtes que 40mt.***

REV-2022-02-18