

RACCORDI IN ALLUMINIO PER IDROCICLONE

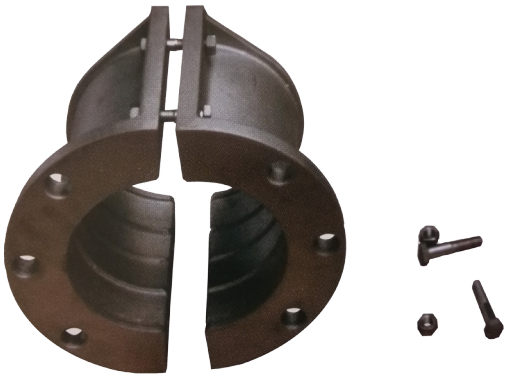

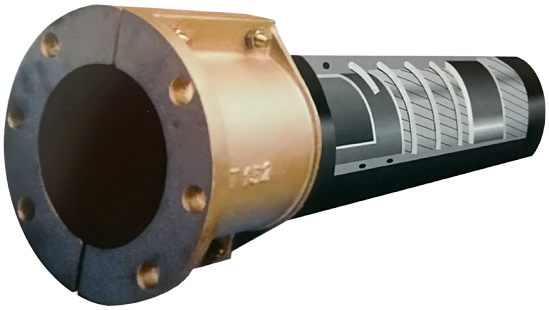

I raccordi riutilizzabili sono dimensionati per essere applicati all'esterno del nostro tubo IDROCICLONE.

Il montaggio avviene in maniera rapida e funzionale, poiché è sufficiente accoppiare i due gusci, avvolgendoli prima all'esterno del tubo in gomma, ed avvitare i bulloni in dotazione. Una volta fissate le due semiflange, la tenuta del raccordo è assicurata dalle nervature circolari, poste sulla superficie interna del codolo del raccordo, che si inseriscono sulla copertura del tubo senza danneggiarla. Questo sistema evita che il materiale abrasivo convogliato vada a contatto con la parte metallica dei raccordi abradendola, permettendo così di riutilizzare più volte i raccordi anche se il tubo è stato usurato o danneggiato.

La leggerezza dell'alluminio rende inoltre più facile e maneggevole la movimentazione del tubo raccordato.

Flange compatibili con UNI EN 1092-1 PN 10 (ex UNI 2277).

Diametro interno del tubo		Lunghezza canotto	Dimensioni dei raccordi				Distanza tra i fori	Peso indicativo
			Diametro interno		Dimensioni flangia			
			min	max	Diametro esterno	Nr. dei fori e ø		
[mm]	*[in]*	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[n°] x [mm]*	*[mm]*	*[kg]*
51	2,00	100	64	70	165	4x18	125	1,90
63,5	2,50	100	75	80	185	4x18	145	2,70
76	3,00	100	94	102	200	4x18	160	2,90
102	4,00	150	118	124	225	6x18	180	4,00
127	5,00	200	147	153	250	6x18	210	5,50
152	6,00	200	172	180	285	6x22	240	7,10
203	8,00	250	228	236	340	6x22	295	10,07
254	10,00	250	272	280	390	10x22	350	12,20
305	12,00	250	330	338	445	10x22	400	13,30

REV-2018-04-01