
BREWERY EPDM D

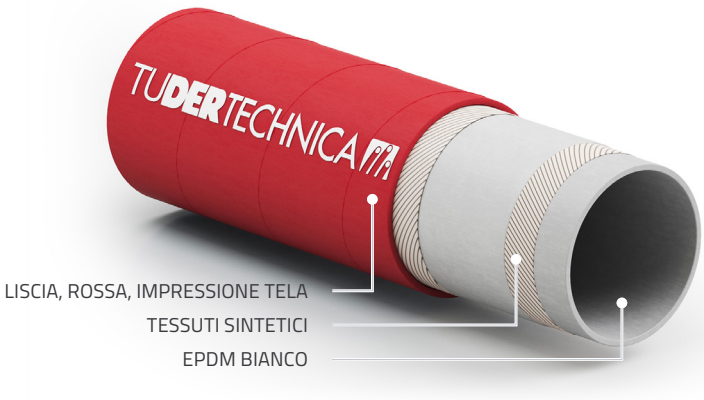

Tubo per mandata di birra e una vasta gamma di prodotti alimentari non grassi con una buona resistenza a pressioni maggiori. Prodotto in conformità alla GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

DESCRIZIONE

Sottostrato

EPDM, bianco, esente da ftalati, testato in accordo alla norma 1907/2006/CE (REACH). Sottostrato testato in accordo con le principali normative per i materiali in contatto con gli alimenti. Conforme a FDA 21 CFR 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; REGULATION 1935/2004/CE; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006; 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies.

Rinforzi

tessuti sintetici

Copertura

liscia, rossa, superficie ad impressione di tela. Resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed all'ozono

Marcatura

TUDERTECHNICA BREWERY EPDM

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di impiego : -40°C / +120°C (-40°F / +248°F)
Norme : ISO 1307 per le tolleranze dimensionali

consultare le indicazioni per la pulizia e sanificazione sul sito Tudertechnica

GMP CE 2023/2006 · PHTHALATES REACH FREE · FDA · BfR · DM 21/03/1973 · CE 1935/2004 · MHLW 1959•2006 · RPSCQC No. 72

Diametro interno		Diametro esterno		Resistenza al vuoto		Pressione di esercizio		Pressione di scoppio		Peso teorico		Raggio di curvatura	
[mm]	*[in]*	*[mm]*	*[in]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[kg/mt]*	*[lbs/ft]*	*[mm]*	*[in]*
25	1,00	37	1,46	0,6	8,5	16	250	48	750	0,75	0,50	150	5,91
32	1,25	48	1,89	0,5	7,25	16	250	48	750	1,24	0,83	210	8,27
38	1,50	56	2,20	0,5	7,25	16	250	48	750	1,79	1,20	260	10,24
50	1,97	70	2,76	0,4	6	16	250	48	750	2,48	1,66	350	13.78
51	2,00	70	2,76	0,4	6	16	250	48	750	2,35	1,57	350	13,78
63,5	2,50	89	3,50	0,4	6	16	250	48	750	3,88	2,60	470	18,50
65	2,56	89	3,50	0,4	6	16	250	48	750	3,75	2,51	470	18,50
75	2,95	99	3,90	0,3	4,5	16	250	48	750	4,29	2,87	580	22,83
76	3,00	99	3,90	0,3	4,5	16	250	48	750	4,10	2,75	580	22,83
100	3,94	130	5,12	0,2	3	16	250	48	750	7,06	4,73	800	31,50
102	4,00	130	5,12	0,2	3	16	250	48	750	6,57	4,40	800	31,50

Dati riferiti a temperatura ambiente (20°C). Altri diametri, spessori di parete, colori di copertura e pressioni solo su specifica richiesta.

REV-2022-02-18