


SPIRALTECH® BUTYL EXTRA GLIDE

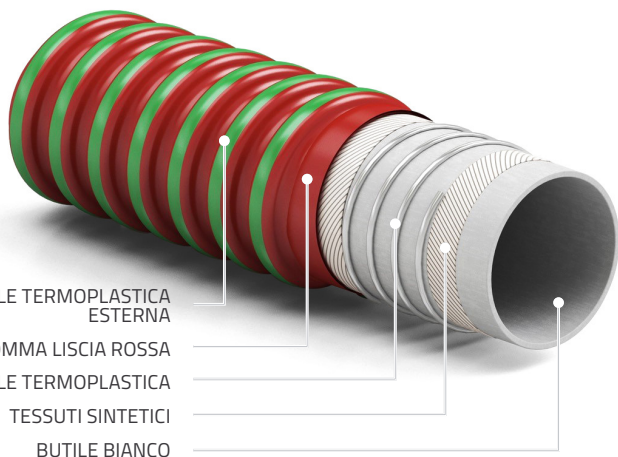

Tubo a basso attrito, molto leggero e flessibile in gomma a basso grado di permeazione per camion cisterna per il trasporto di una vasta gamma di prodotti alimentari. Consigliato per vini e liquori. Tubo testato in accordo con le principali normative per i materiali in contatto con gli alimenti (MOCA – Reg. (CE) 1935/2004). Prodotto in conformità alla GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

DESCRIZIONE

Sottostrato

BIIR, bianco, esente da ftalati, testato in accordo alla norma 1907/2006/CE (REACH). Conforme a FDA 21 CFR 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; REGULATION 1935/2004/CE; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006; 3-A RPSCQC (62-02) Hose Assemblies; Arrêté du 09 novembre 1994.

Rinforzi

tessuti sintetici, spirali termoplastiche incorporate nella parete del tubo

Copertura

ondulata, spirale termoplastica esterna verde inglobata nella gomma di copertura rossa liscia. Resistente all'abrasione, all'invecchiamento, all'ozono ed agli oli

Marcatura

TUDERTECHNICA SPIRALTECH® BUTYL EXTRA GLIDE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di impiego : -25°C / +120°C (-13°F / +248°F)

La temperatura di impiego è strettamente correlata allo specifico fluido convogliato ed alla durata di esposizione.

Norme : ISO 1307 per le tolleranze dimensionali



consultare le indicazioni per la pulizia e sanificazione sul sito Tudertechnica



Diametro interno		Diametro esterno		Resistenza al vuoto		Pressione di esercizio		Pressione di scoppio		Peso teorico		Raggio di curvatura	
[mm]	[in]	[mm]	[in]	[bar]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[psi]	[kg/mt]	[lbs/ft]	[mm]	[in]
38	1,50	-	-	0,9	13	10	150	30	450	1,40	0,94	80	3,15
40	1,57	-	-	0,9	13	10	150	30	450	1,46	0,98	80	3,15
50	1,97	-	-	0,9	13	10	150	30	450	1,81	1,22	100	3,94
51	2,00	-	-	0,9	13	10	150	30	450	1,84	1,24	100	3,94
60	2,36	-	-	0,9	13	10	150	30	450	2,03	1,36	130	5,12
63,5	2,50	-	-	0,9	13	10	150	30	450	2,20	1,48	130	5,12
70	2,76	-	-	0,9	13	10	150	30	450	2,62	1,76	140	5,51
75	2,95	-	-	0,9	13	10	150	30	450	2,73	1,83	150	5,91
76	3,00	-	-	0,9	13	10	150	30	450	2,83	1,90	150	5,91
80	3,15	-	-	0,9	13	10	150	30	450	2,95	1,98	160	6,30
102	4,00	-	-	0,9	13	10	150	30	450	3,66	2,46	200	7,87

Dati riferiti a temperatura ambiente (20°C). Altri diametri, spessori di parete, colori di copertura e pressioni solo su specifica richiesta.

REV-2022-02-18