
TUSIL® BRIGHT

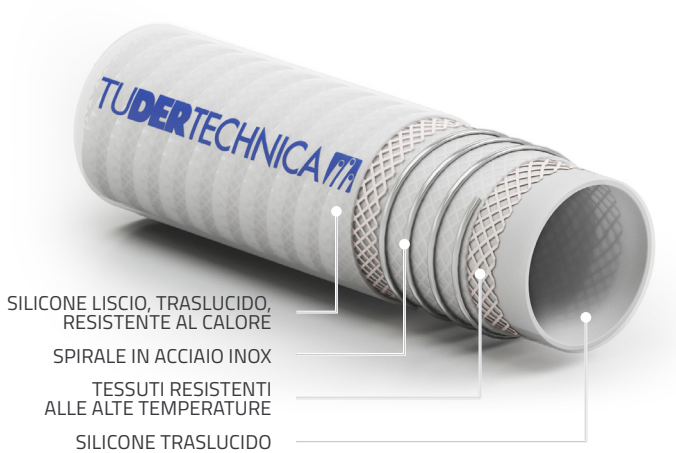

Tubo per aspirazione e mandata di prodotti alimentari, cosmetici e farmaceutici. Tubo testato in accordo con le principali normative per i materiali in contatto con gli alimenti (MOCA – Reg. (CE) 1935/2004). Prodotto in conformità alla GMP (Reg. (CE) 2023/2006). Non adatto ad essere utilizzato come materiale da innesto ed impianto in esseri viventi. Non adatto per sangue o per altri fluidi umani.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di impiego : -60°C / +200°C (-76°F / +392°F)
La temperatura di impiego è strettamente correlata allo specifico fluido convogliato ed alla durata di esposizione.
Norme : ISO 1307 per le tolleranze dimensionali

consultare le indicazioni per la pulizia e sanificazione sul sito Tudertechnica

GMP CE 2023/2006 · PHTHALATES REACH FREE · FDA · USP CLASS VI · EU PHARMA 3.1.9 · ISO 10993 · BfR · CE 1935/2004 · DM 21/03/1973 · MHLW 1959-2006 · RPSCQC No. 72

DESCRIZIONE

Sottostrato
silicone, traslucido, esente da ftalati, testato in accordo alla norma 1907/2006/CE (REACH). Conforme a FDA 21 CFR 177.2600; USP class VI main requirements; European Pharmacopoeia ed. 8.1/2014 3.1.9; ISO 10993 - 5:2009, 11:2009; BfR XV; REGULATION 1935/2004/CE; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959, No.201,2006 and revision 2012; 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies.

Rinforzi
tessuti resistenti alle alte temperature, spirale in acciaio inox incorporata nella parete del tubo

Copertura
liscia, silicone, traslucido, lucida. Resistente al calore, all'invecchiamento ed all'ozono

Marcatura
TUDERTECHNICA TUSIL® BRIGHT

Diametro interno		Diametro esterno		Resistenza al vuoto		Pressione di esercizio		Pressione di scoppio		Peso teorico		Raggio di curvatura	
[mm]	*[in]*	*[mm]*	*[in]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[kg/mt]*	*[lbs/ft]*	*[mm]*	*[in]*
63,5	2,50	78,5	3,09	0,9	13	5	75	15	225	2,32	1,55	260	10,24
76	3,00	91	3,58	0,9	13	4	60	12	180	2,72	1,82	310	12,20
102	4,00	117	4,61	0,9	13	3	45	9	135	3,55	2,38	420	16,54

Dati riferiti a temperatura ambiente (20°C); si raccomanda una riduzione del 20% della pressione di esercizio per ogni 100°C di aumento di temperatura. Altri diametri, spessori parete e pressioni solo su specifica richiesta. Disponibile anche nella versione CRUSH RESISTANT con spirale termoplastica. ***Ci riserviamo il diritto di fornire questo articolo in pezzature di lunghezze inferiori a 40mt.***

REV-2022-02-18