

## АЛЮМИНЕВЫЕ ПОЛУФЛАНЦЫ




Алюминевые фланцы, многоразового использования, можно использовать с рукавами MARMOTECH® и STEELBLAST:

- Алюминевые полуфланцы в соответствии с нормой UNI EN 1092-1 PN 10 (ex UNI 2277);
- Прокладки из черной SBR резины;
- Болты, гайки, шайбы для соединения полуфланцев.

Легкие для манипуляции и инсталлирования: не нужно специальных инструментов или специалистов для монтажа фланцев.

Специальные самоблокирующие отверстия для болтов для более комфортной работы при монтаже фланцев.

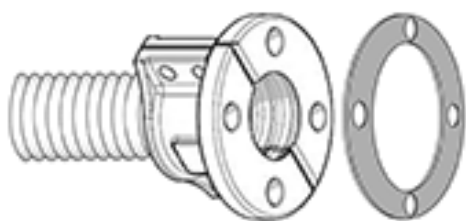

Диаметр		Размеры фланца							длина		Прибл. вес	
		число отверстий	диаметр отверстий		размер гайки		Наружный диаметр фланца					
[mm]	[in]	[nr]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[kg]	[lbs]
40	1,50	4	18	0,71	110	4,33	150	5,91	86	3,39	1,30	2,90
50	2,00	4	18	0,71	125	4,92	165	6,50	86	3,39	1,60	3,50
80	3,00	8	18	0,71	160	6,30	200	7,87	88	3,46	2,10	4,60
100	4,00	8	18	0,71	180	7,09	220	8,66	105	4,13	2,80	6,20
125	5,00	8	18	0,71	210	8,27	250	9,84	110	4,33	3,60	7,90
150	6,00	8	22	0,87	240	9,45	285	11,22	120	4,72	4,80	10,60
200	8,00	8	22	0,87	295	11,61	340	13,39	155	6,10	7,80	17,20
250	10,00	12	22	0,87	350	13,78	395	15,55	175	6,89	9,50	20,90
300	12,00	12	22	0,87	400	15,75	445	17,52	200	7,87	14,00	30,90
350	14,00	16	22	0,87	460	18,11	505	19,88	210	8,27	17,00	37,50
400	16,00	16	26	1,02	515	20,28	565	22,24	220	8,66	22,00	48,50