

RACCORDS EN ALUMINUM




Système réutilisable de raccords en aluminium. Convient pour équiper les tuyaux MARMOTECH® et STEELBLAST. Le système est composé par:

- Demi-brides en aluminium selon UNI EN 1092-1 PN 10 (ex UNI 2277);
- Joint plat en SBR noir;
- Boulons, écrous et rondelles pour la jonction des demi-brides.

Facile à utiliser : outils spéciaux et personnels qualifiés ne sont pas nécessaires pour le montage.

Conçu avec écrous de logement autobloquant pour faciliter la connexion de demi-brides.

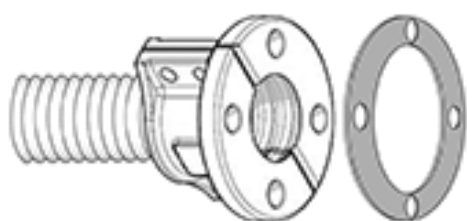

Diamètre nominal		Dimension des raccords							Longueur nipple		Poïds théorique	
		Nombre des trous	Diamètre des trous		Diamètre de perçage		Diamètre extérieur bride					
[mm]	[in]	[nr]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[kg]	[lbs]
40	1,50	4	18	0,71	110	4,33	150	5,91	86	3,39	1,30	2,90
50	2,00	4	18	0,71	125	4,92	165	6,50	86	3,39	1,60	3,50
80	3,00	8	18	0,71	160	6,30	200	7,87	88	3,46	2,10	4,60
100	4,00	8	18	0,71	180	7,09	220	8,66	105	4,13	2,80	6,20
125	5,00	8	18	0,71	210	8,27	250	9,84	110	4,33	3,60	7,90
150	6,00	8	22	0,87	240	9,45	285	11,22	120	4,72	4,80	10,60
200	8,00	8	22	0,87	295	11,61	340	13,39	155	6,10	7,80	17,20
250	10,00	12	22	0,87	350	13,78	395	15,55	175	6,89	9,50	20,90
300	12,00	12	22	0,87	400	15,75	445	17,52	200	7,87	14,00	30,90
350	14,00	16	22	0,87	460	18,11	505	19,88	210	8,27	17,00	37,50
400	16,00	16	26	1,02	515	20,28	565	22,24	220	8,66	22,00	48,50

REV-2018-04-01