

RACCORDI IN ALLUMINIO




Sistema di raccordi in alluminio riutilizzabili, adatti all'accoppiamento con i tubi MARMOTECH® e STEELBLAST, composto da:

- Semiflange in alluminio UNI EN 1092-1 PN 10 (ex UNI 2277);
- Guarnizione piana in SBR nera;
- Bulloni, dadi e rondelle per l'accoppiamento delle semiflange.

Facile da maneggiare e da installare: non è richiesto l'impiego di speciali strumenti o di un personale specializzato.

Progettato e realizzato con sedi bloccadado per facilitare l'unione delle semiflange.

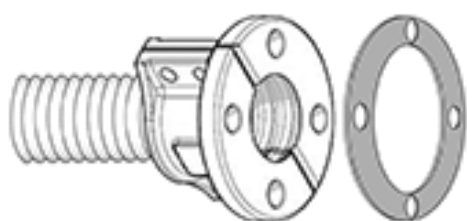

Diametro nominale		Dimensioni dei raccordi							Lunghezza codolo		Peso teorico	
		N° fori	Diametro fori		Interasse fori		Diametro esterno flangia					
[mm]	[in]	[nr]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[kg]	[lbs]
40	1,50	4	18	0,71	110	4,33	150	5,91	86	3,39	1,30	2,90
50	2,00	4	18	0,71	125	4,92	165	6,50	86	3,39	1,60	3,50
80	3,00	8	18	0,71	160	6,30	200	7,87	88	3,46	2,10	4,60
100	4,00	8	18	0,71	180	7,09	220	8,66	105	4,13	2,80	6,20
125	5,00	8	18	0,71	210	8,27	250	9,84	110	4,33	3,60	7,90
150	6,00	8	22	0,87	240	9,45	285	11,22	120	4,72	4,80	10,60
200	8,00	8	22	0,87	295	11,61	340	13,39	155	6,10	7,80	17,20
250	10,00	12	22	0,87	350	13,78	395	15,55	175	6,89	9,50	20,90
300	12,00	12	22	0,87	400	15,75	445	17,52	200	7,87	14,00	30,90
350	14,00	16	22	0,87	460	18,11	505	19,88	210	8,27	17,00	37,50
400	16,00	16	26	1,02	515	20,28	565	22,24	220	8,66	22,00	48,50